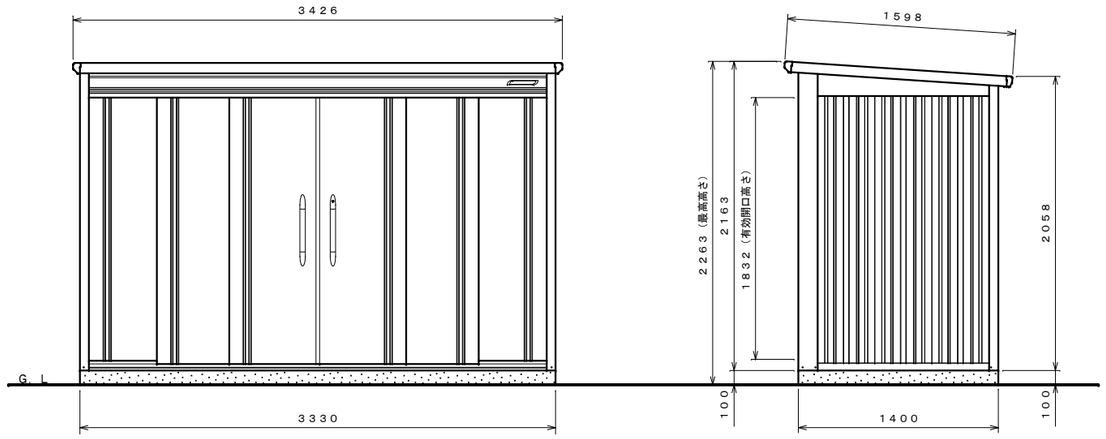

正　面　図　S＝1：30

側　面　図　S＝1：30

仕様大要

部材名	サイズ	材　　質	仕　上　げ
基礎		コンクリート設計基準強度18N／mm²以上	
床枠	t1．0	ZAM：SGMCC（JISG3323）	ポリエステル系樹脂塗装
根太	t0．8	ZAM：SGMCC（JISG3323）	
大引き	t0．8	ZAM：SGMCC（JISG3323）	ポリエステル系樹脂塗装
コーナー柱前後	t0．8	ZAM：SGMCC（JISG3323）	ポリエステル系樹脂塗装
後上枠	t0．8	ZAM：SGMCC（JISG3323）	ポリエステル系樹脂塗装
後上枠補強	t1．6	亜鉛鉄板：SGCC（JISG3302）	ポリエステル系樹脂塗装
前上枠	t0．8	ZAM：SGMCC（JISG3323）	ポリエステル系樹脂塗装
左右化粧板	t0．8（0．6）	ZAM：SGMCC（JISG3323）	ポリエステル系樹脂塗装
母屋	t1．6	亜鉛鉄板：SGCC（JISG3302）	ポリエステル系樹脂塗装
母屋中	t1．6	亜鉛鉄板：SGCC（JISG3302）	ポリエステル系樹脂塗装
座屈止め	t1．6	亜鉛鉄板：SGCC（JISG3302）	ポリエステル系樹脂塗装
屋根パネル	t0．4	ガルバリウム鋼板：CGLCC（JISG3322）	ポリエステル系樹脂ロールコート
壁パネル	t0．6	ZAM：SGMCC（JISG3323）	ポリエステル系樹脂塗装
下レール	t1．2	ZAM：SGMCC（JISG3323）	ポリエステル系樹脂塗装
前壁パネル	t0．6	亜鉛鉄板：SGCC（JISG3302）	ポリエステル系樹脂塗装
床パネル	t0．8	亜鉛鉄板：SGCC（JISG3302）	ポリエステル系樹脂塗装
前化粧板	t0．6	ZAM：SGMCC（JISG3323）	ポリエステル系樹脂塗装
後化粧板	t0．8	ZAM：SGMCC（JISG3323）	ポリエステル系樹脂塗装
前後扉	t0．6	亜鉛鉄板：SGCC（JISG3302）	ポリエステル系樹脂塗装
上部カバー	t0．6	ZAM：SGMCC（JISG3323）	ポリエステル系樹脂塗装
軒天カバー	t0．6	ZAM：SGMCC（JISG3323）	ポリエステル系樹脂塗装
棚	t0．6	亜鉛鉄板：SGCC（JISG3302）	ポリエステル系樹脂塗装

注1．前壁パネルと前後扉はメタリック塗装の場合、仕上げはアクリル系樹脂塗装となります。
注2．結露減少型（T型）は、屋根パネルの裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。

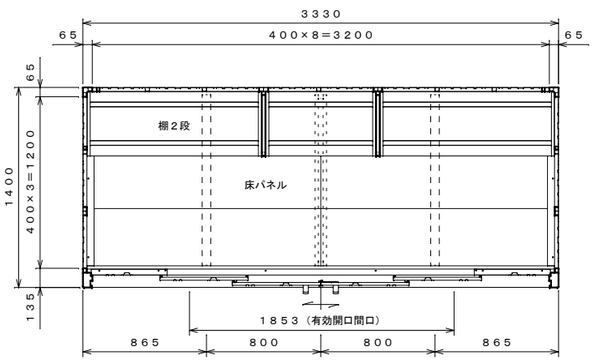

平　面　図　S＝1：30

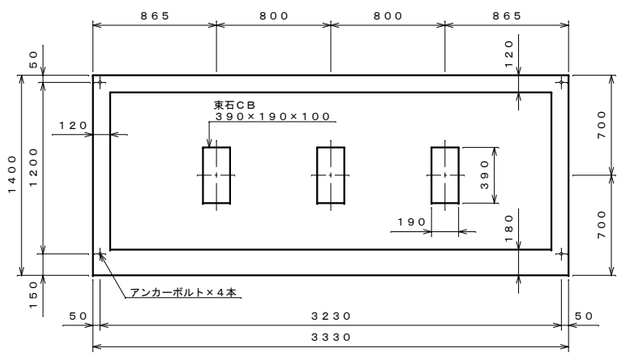

基礎伏せ図　S＝1：30

床下が土間の場合、排水処理を施してください。
アンカーボルトはオプション品（W3／8）又は、既製品のM10をご使用ください。
寒冷地の場合、凍結深度等を考慮して、現場の実情に合わせて設計ください。

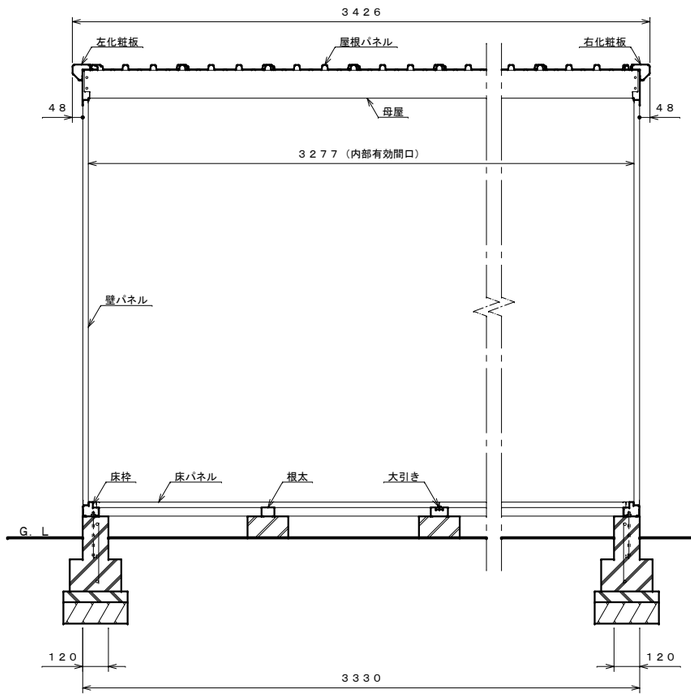

正面断面図　S＝1：20

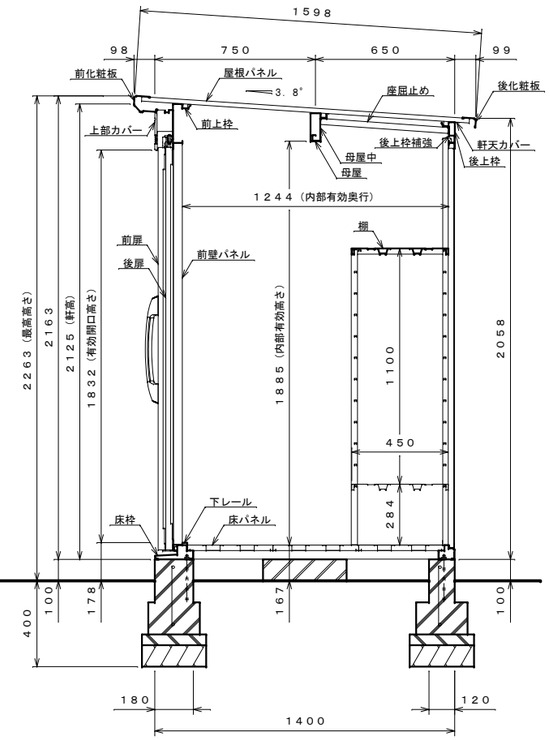

棚高さは床パネル上面より、最低284から1384まで、100間隔で12段階に調節可能です。

側面断面図　S＝1：20

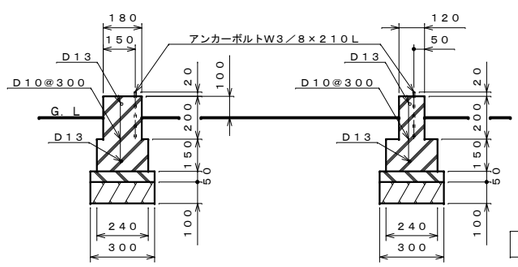

基礎詳細図　S＝1：20

【設計基準強度】
基準風速Vo34m／s、垂直積雪量100cm

名　称	タクボ物置「BELOS」 B－S3314 B－T3314　仕様図
株式会社	田窪工業所

（2024．6．18．）《用紙A2》