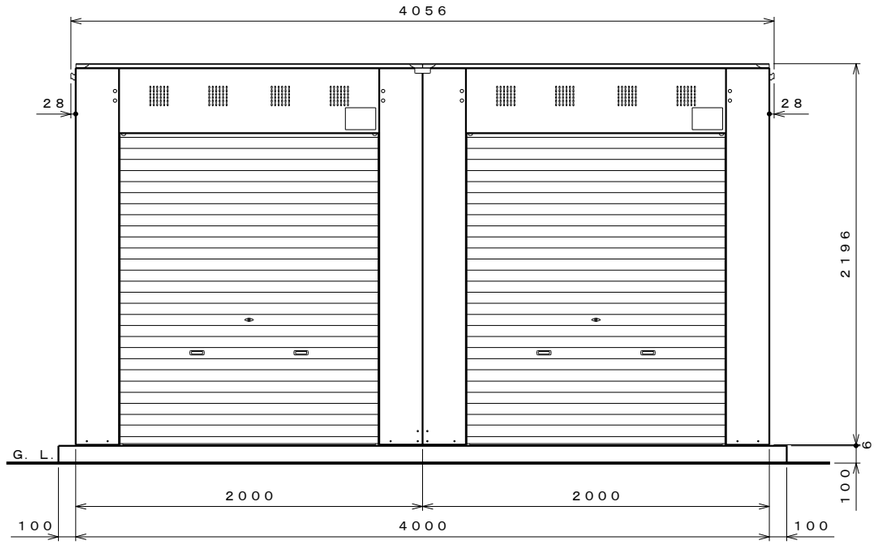

正　面　図　S＝1：25

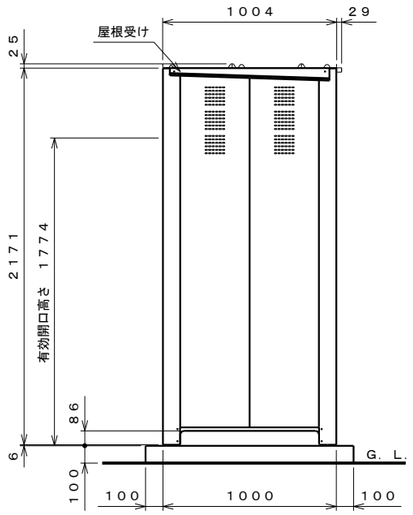

側　面　図　S＝1：25

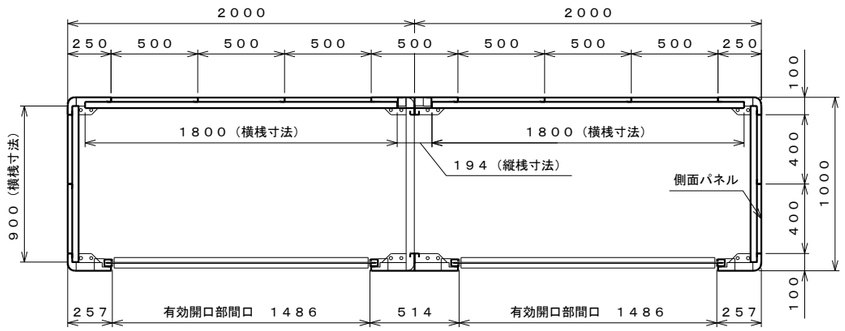

平　面　図　S＝1：25

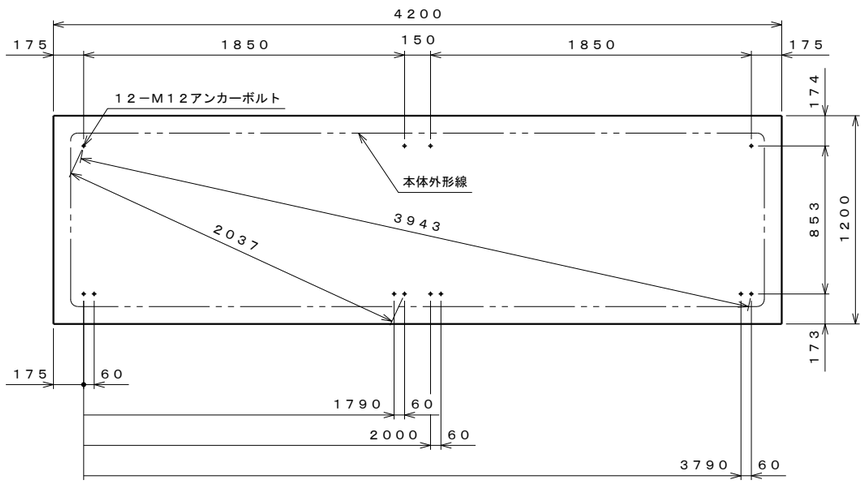

基礎伏セ図　S＝1：25

【基礎設計条件】〔・コンクリート強度：Ｆｃ２１Ｎ／mm²以上
・積　載　荷　重　：ＬＰガス容器の最大本数のうち、半分が満量の状態、残り半分が空量の状態と想定して算出〕

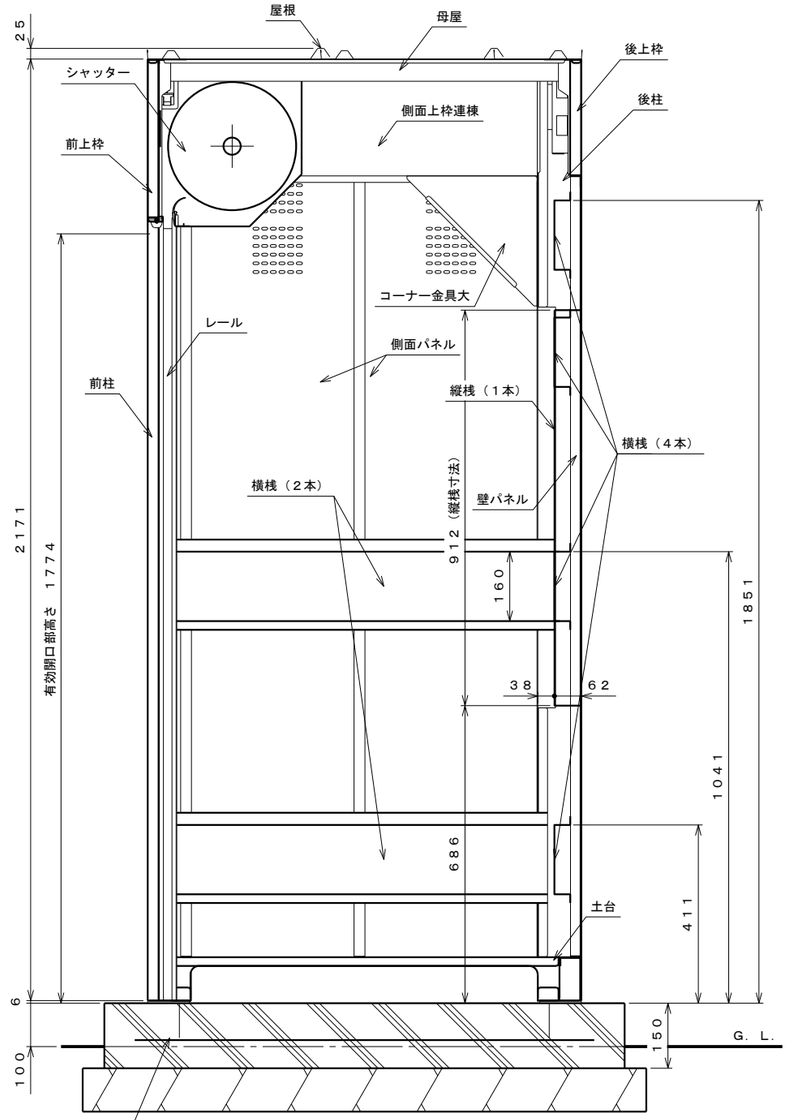

側面断面図　S＝1：10

仕様大要

品　　名	サ　イ　ズ	材　　質	仕　　上　　げ
土台	t1．6	Ｚ　Ａ　Ｍ	ポリエステル系樹脂塗装
柱	t0．8	〃	〃
前上枠	t0．8	〃	〃
後上枠	t0．8	〃	〃
屋根受け	t1．0	〃	〃
側面上枠連棟	t1．6	〃	〃
コーナー金具大	t1．6	亜　鉛　鉄　板	〃
側面パネル	t0．8	Ｚ　Ａ　Ｍ	〃
壁パネル	t0．8	〃	〃
母屋	t1．6	〃	〃
横桟	t1．2	〃	〃
縦桟	t1．2	〃	〃
屋根	t0．5	ガルバリウム鋼板	ポリエステル系樹脂ロールコート
シャッター	t0．8	亜　鉛　鉄　板	〃
レール	t1．0	〃	〃
ライナープレート	t6．0	ＰＰ	
アンカーボルト	M12×115	鉄	三価クロメート処理

・横桟は高さ９０間隔で調整可能
・上　１４９１　～　１８５１（背面のみ）
・中　　８６１　～　１０４１
・下　　４１１

【設置可能地域】〔垂直積雪量１５０ｃｍ以下、基準風速Ｖｏ３４ｍ／ｓ以下〕

名　　称	ＬＰガス容器保管庫 ＧＢ−ＳＪ４０１０　仕様図 （準防火地域対応型：シャッターｔ0．8）
株式会社	田窪工業所

（２０２０．７．１．）《用紙Ａ２》