


側面断面図

棚高さは床上面より、最低393 から最高993まで50間隔で 13段階に調節可能です。

1304 744 560 壁つなぎ 後壁パネル 912 棚2段 オ効開口部間ロ 有効開口部間ロ 575.5 5 40

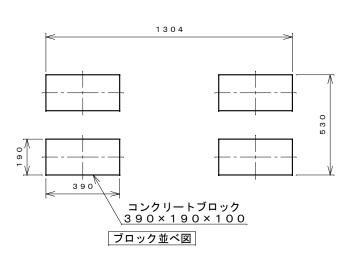

|--|

品	品 名		厚	材		質		仕	上	げ
床		t 0.	8	亜	鉛	鉄	板	ポリエステ	ル系樹脂	計塗装
左右壁		t 0.	5	"				"		
後壁パネル		t 0.	4	"				"		
壁つなぎ		t 0.	8	"				"		
屋根		t 0.	5	"				"		
扉		t 0.	6	"				アクリル系樹脂塗装 (ホワイトはポリエステル系樹脂塗装)		
棚 (2枚)		t 0.	4	"				ポリエステル系樹脂塗装		
ネット棚		φ3、	φ5	普	通	鉄	線	ポリエチレ	ノコー	ティング

名

タクボ物置「グランプレステージ」

GP-135CT 仕様図

株式会社 田窪工業所

(2021.06.30.)《用紙A3 尺度1:20》