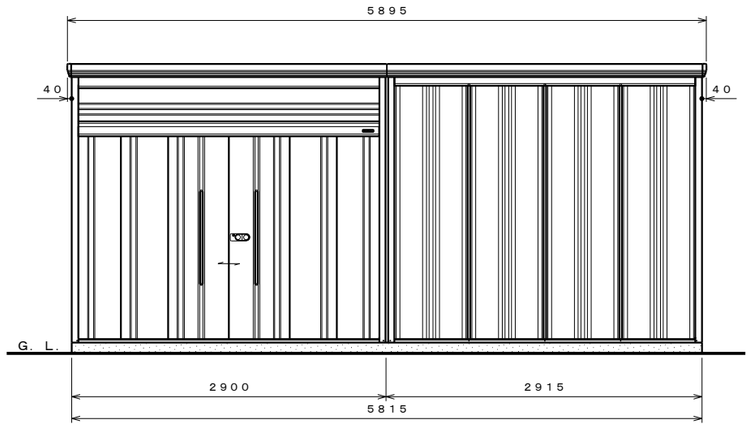

正　面　図　S＝1：40

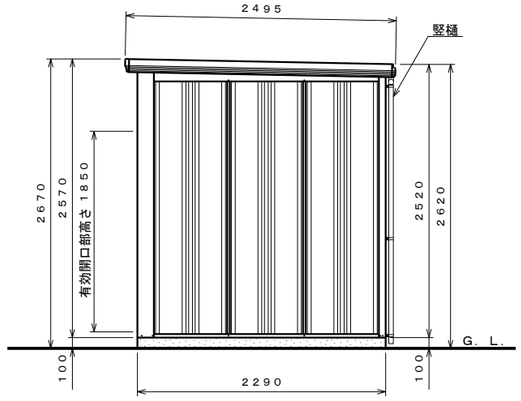

側　面　図　S＝1：40

仕様大要

品　名	サ　イ　ズ	材　質	仕　上　げ
床枠	t１．０	Ｚ　Ａ　Ｍ	ポリエステル系樹脂塗装
根太	t０．８	〃	
コーナー柱　前	t０．６	〃	ポリエステル系樹脂塗装
コーナー柱　後	t０．８	〃	〃
コーナー柱連棟	t０．８	亜　鉛　鉄　板	〃
中間柱　前	t０．８	Ｚ　Ａ　Ｍ	〃
中間柱左右後	t１．２	〃	〃
後上枠	t０．８	〃	〃
母屋	t１．０	〃	〃
三角梁	t１．２	亜　鉛　鉄　板	〃
化粧板左右	t０．６	Ｚ　Ａ　Ｍ	〃
前中枠	t０．８	〃	〃
上部パネル	t０．６	亜　鉛　鉄　板	〃
前上枠	t０．８	〃	〃
壁パネル	t０．４	〃	〃
前壁パネル	t０．５	〃	〃
前化粧板	t０．６	Ｚ　Ａ　Ｍ	〃
軒樋	t０．６	〃	〃
屋根パネル	t０．４	ガルバリウム鋼板	ポリエステル系樹脂ロールコート
床パネル	t１．０	亜　鉛　鉄　板	ポリエステル系樹脂塗装
扉	t０．６	〃	〃
上部カバー	t０．６	Ｚ　Ａ　Ｍ	〃
棚	t０．６	亜　鉛　鉄　板	〃
竪樋	φ４２	Ａ　Ａ　Ｓ　樹　脂	

注１．前壁パネルと扉はメタリック塗装の場合、仕上げはアクリル系樹脂塗装となります。
注２．結露減少型（Ｚ型）は、屋根パネルの裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。
注３．アンカーボルトセットは、オプションとなります。

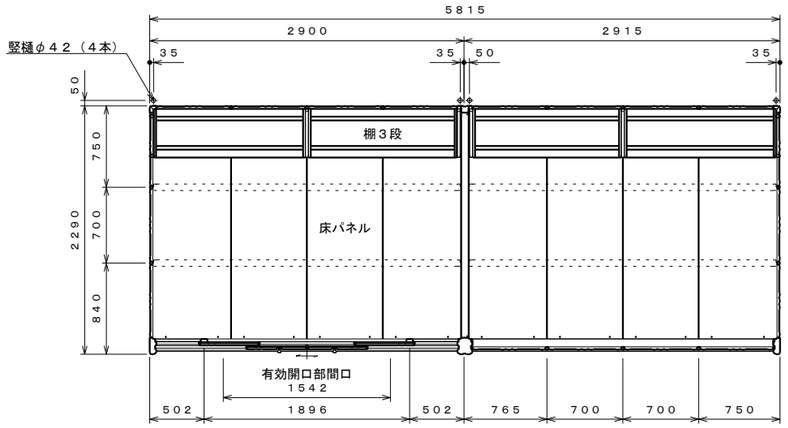

平　面　図　S＝1：40

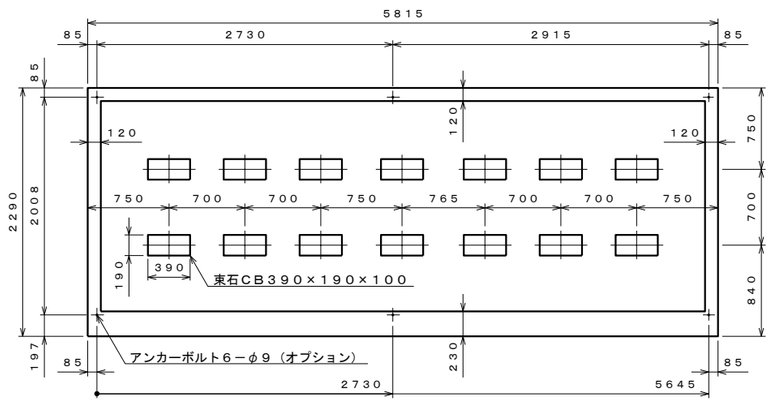

基礎伏セ図　S＝1：40

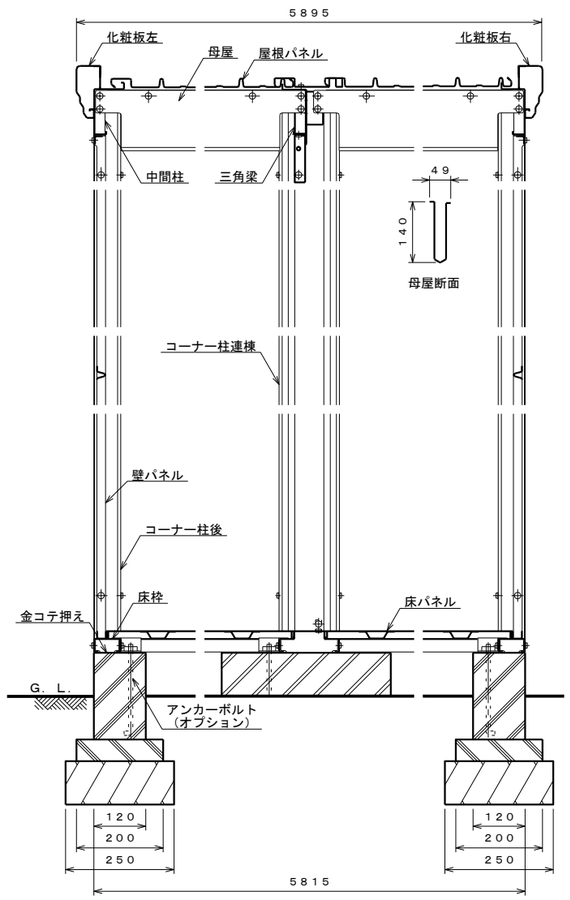

正面断面図　S＝1：10

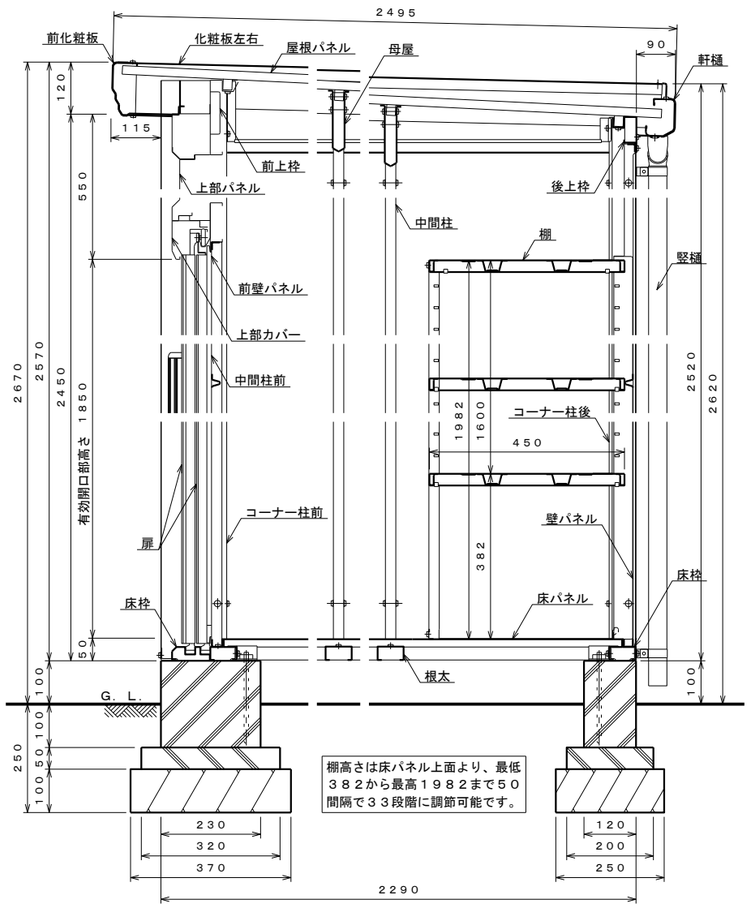

側面断面図　S＝1：10



アンカーボルト埋設図Ｓ＝１：１０

注１：扉は左棟，右棟の入れ替えできます。
注２：上記の側面断面図は扉側を示しています。
注３：床下が土間の場合、排水処理を施すこと。

名　称	タクボ物置「Ｍｒ．トールマン　ダンディ」 ＪＮ－５８２２　仕様図
株式会社	田窪工業所

（２０２１．１０．２６．）　《用紙Ａ２　尺度：図示》