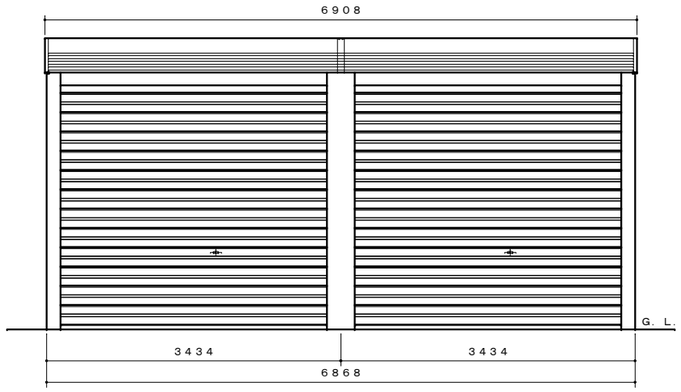

正　面　図　S＝1：50

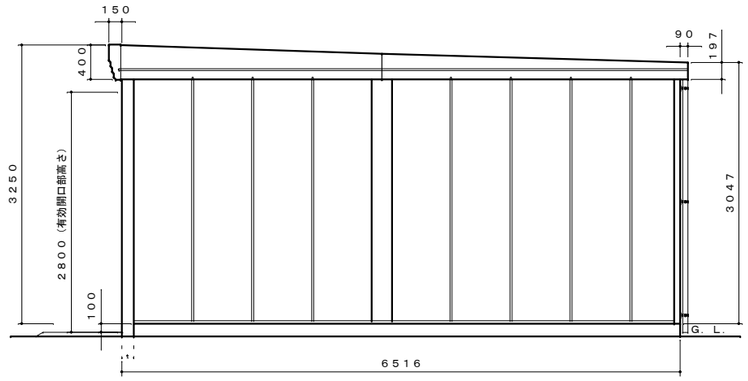

側　面　図　S＝1：50

仕様大要

品　　名	サ　イ　ズ	材　質	仕　上　げ
基礎		コンクリート	（別途施工）
台枠	t１．０	亜鉛鉄板	ポリエステル系樹脂塗装
前コーナー柱	t１．２	〃	〃
後コーナー柱	t１．２	〃	〃
前柱連棟	t１．２（t１．６）	〃	〃
後柱連棟	t１．２（t１．６）	〃	〃
中央柱	t１．２	〃	〃
中間柱	t１．２	ＺＡＭ	〃
前桁	t０．８	亜鉛鉄板	〃
後桁	t０．８	〃	〃
母屋	t１．０	〃	〃
中央母屋	t１．２	〃	〃
前化粧板	t０．６	〃	〃
左右化粧板	t０．６	〃	〃
軒樋	t０．８	ＺＡＭ	〃
梁	□－５０×５０×１．６	〃	〃
支柱後	□－５０×５０×１．６	〃	〃
レール	t１．２	亜鉛鉄板	〃
壁パネル	t０．４	〃	〃
添え柱	t０．８	〃	〃
扉（スライドシャッター）	t０．５	〃	ポリエステル系樹脂ロールコート
水切り	t０．５	ガルバリウム鋼板	〃
屋根板	t０．５	〃	〃
屋根カバー	t０．５	〃	〃
たて樋	φ６１	塩化ビニール	

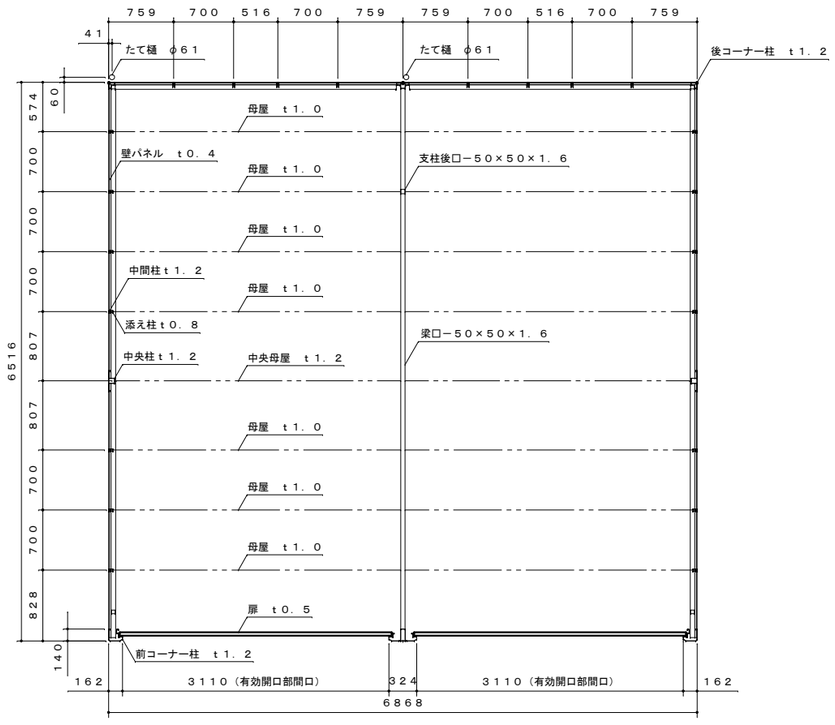

平　面　図　S＝1：50

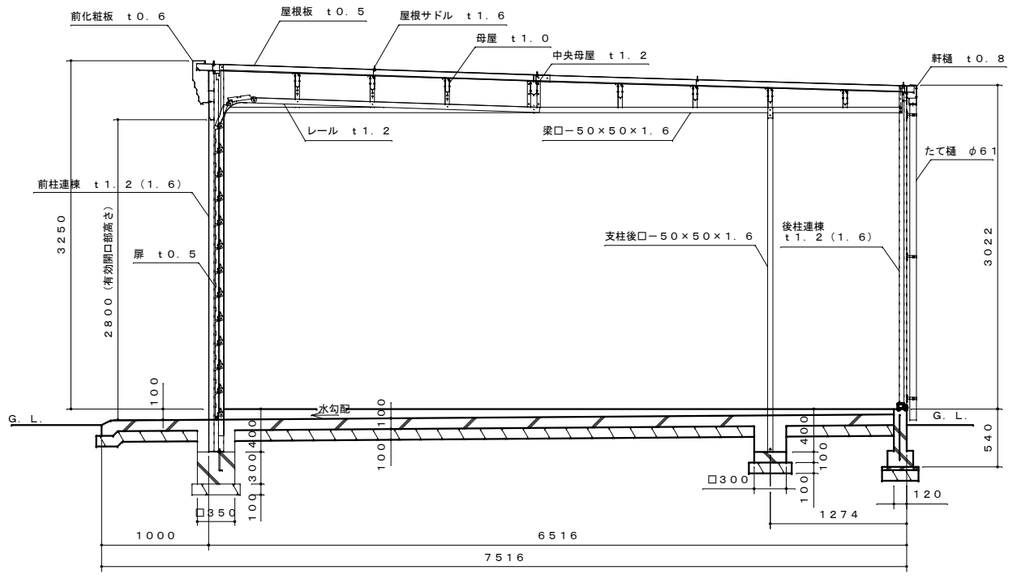

側面断面図　S＝1：40

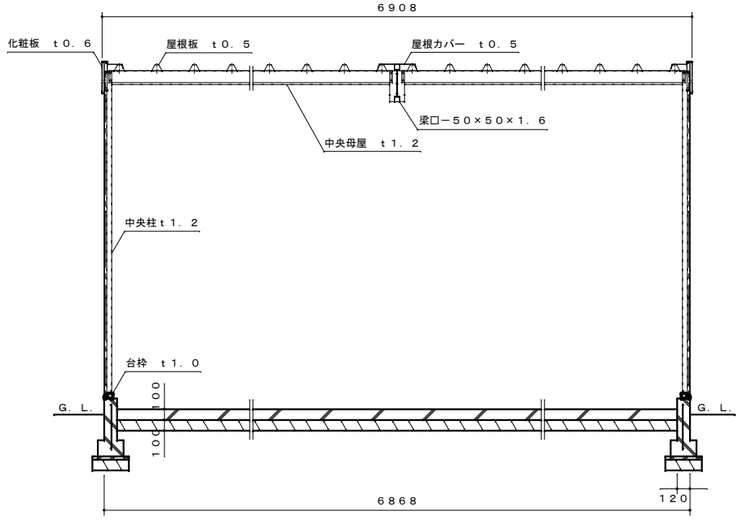

正面断面図　S＝1：40

注１．図示の基礎図は参考として掲載しております。設置場所の実情に合わせて設計してください。
注２．結露減少型（Ｚ型）は、屋根板の裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。

名　　称	タクボガレージ『ベルフォーマ』 ＳＬ－６８６５　仕様図
株式会社　田窪工業所	

（２０１７．１．１０．）《用紙Ａ２》