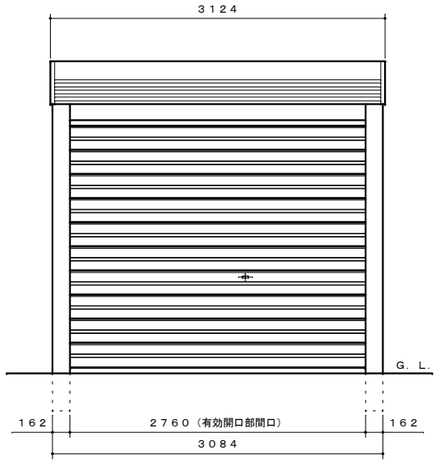

正　面　図　S＝1：40

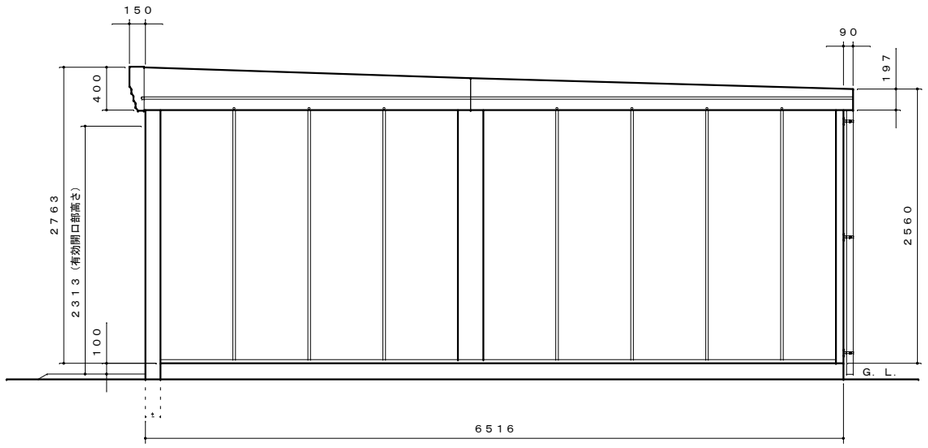

側　面　図　S＝1：40

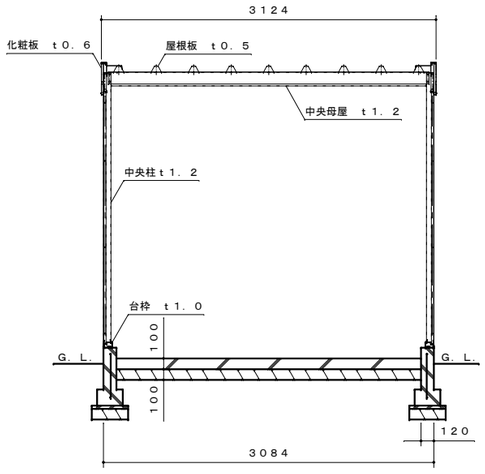

正面断面図　S＝1：40

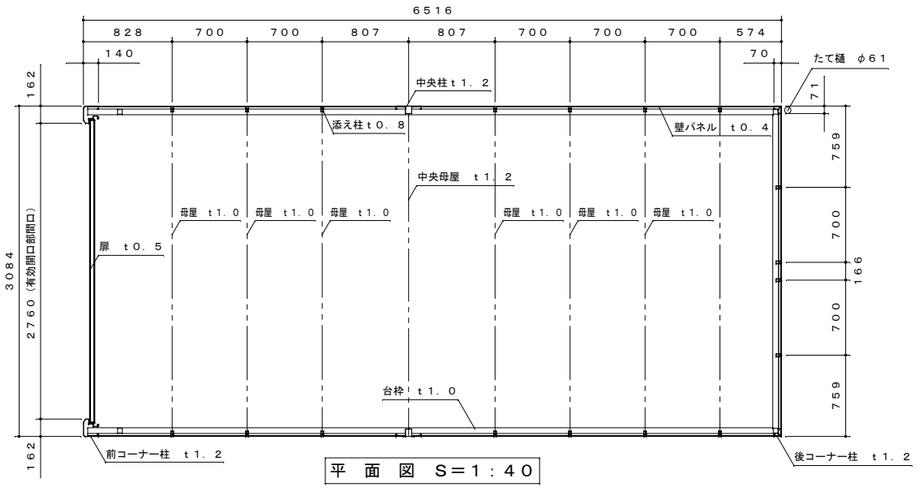

平　面　図　S＝1：40

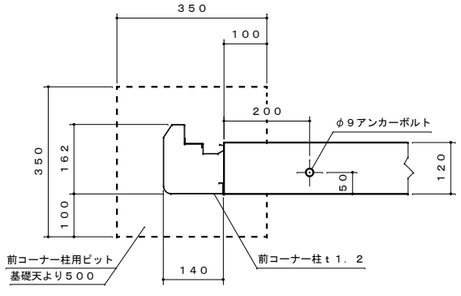

A部詳細図　S＝1：10

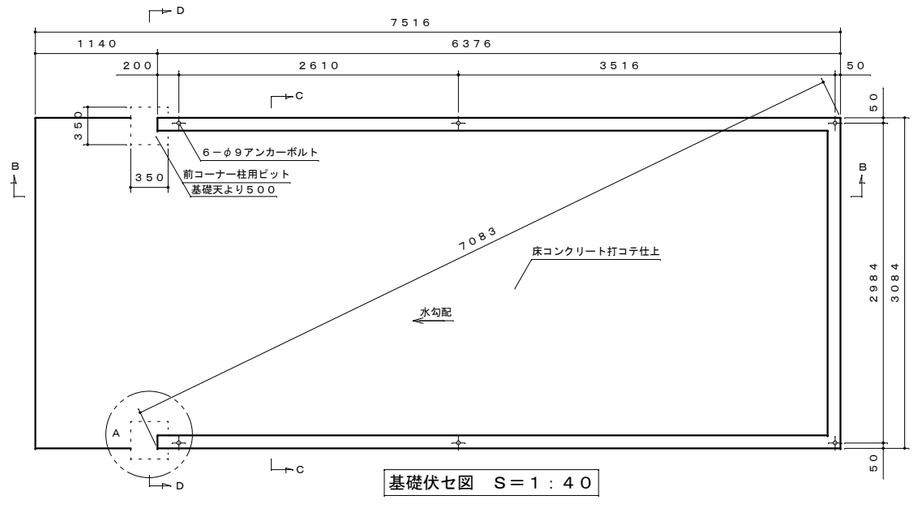

基礎伏セ図　S＝1：40

仕様大要

品　名	サイズ	材　質	仕　上　げ
基礎		コンクリート	（別途施工）
台枠	t1．0	亜鉛鉄板	ポリエステル系樹脂塗装
前コーナー柱	t1．2	〃	〃
後コーナー柱	t1．2	〃	〃
中央柱	t1．2	〃	〃
中間柱	t1．2	ＺＡＭ	〃
前桁	t0．8	亜鉛鉄板	〃
後桁	t0．8	〃	〃
母屋	t1．0	〃	〃
中央母屋	t1．2	〃	〃
前化粧板	t0．6	〃	〃
左右化粧板	t0．6	〃	〃
軒樋	t0．8	ＺＡＭ	〃
レール	t1．2	亜鉛鉄板	〃
壁パネル	t0．4	〃	〃
添え柱	t0．8	〃	〃
扉（スライドシャッター）	t0．5	〃	ポリエステル系樹脂ロールコート
水切り	t0．5	ガルバリウム鋼板	〃
屋根板	t0．5	〃	〃
たて樋	φ61	塩化ビニール	

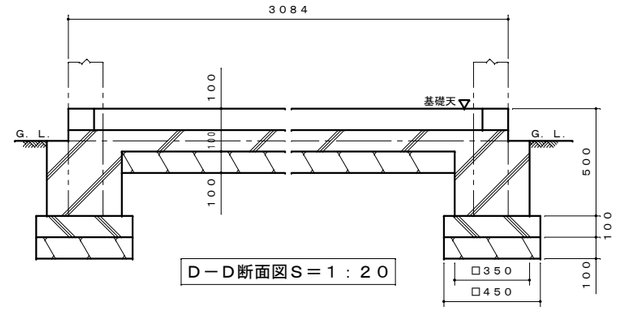

D－D断面図S＝1：20

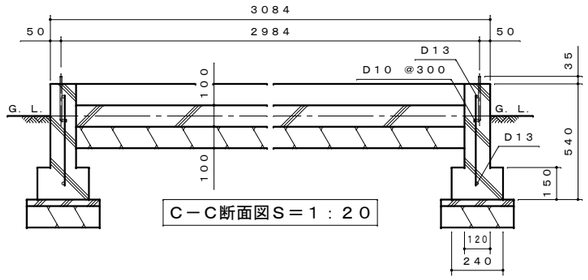

C－C断面図S＝1：20

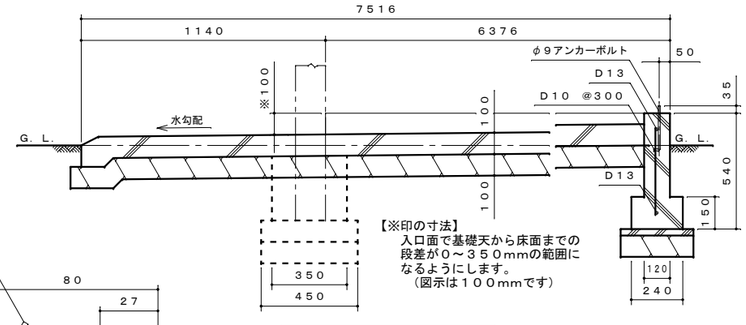

B－B断面図S＝1：20

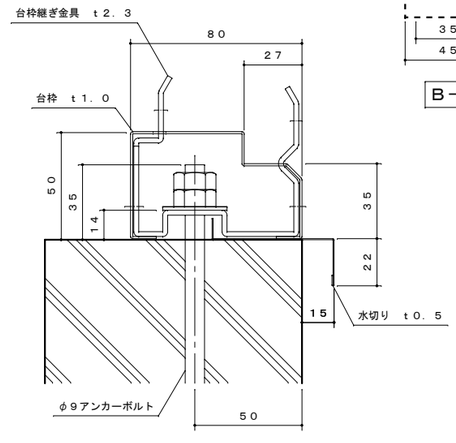

台枠、アンカー納まり詳細図　S＝1：2

注1．図示の基礎図は参考として掲載しております。設置場所の実情に合わせて設計してください。
注2．多雪型（S型）は、母屋と中央母屋の板厚がt1．6になります。
注3．結露減少型（Z型）は、屋根板の裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。
注4．多雪型（S型）と結露減少型（Z型）の組み合わせ（SZ型）も可能です。

名　称	タクボガレージ『ベルフォーマ』 SM－3165　仕様図
株式会社	田窪工業所

（2021．02．18．）《用紙A2　尺度：図示》