




平面図 S=1:30

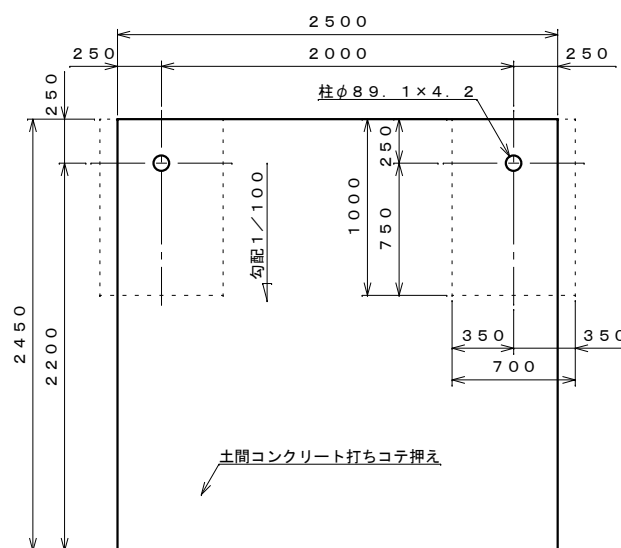


基礎伏せ図 S=1:30 (注: この基礎は標準を示しています。現場の実情に合わせて、ご設計下さい。)

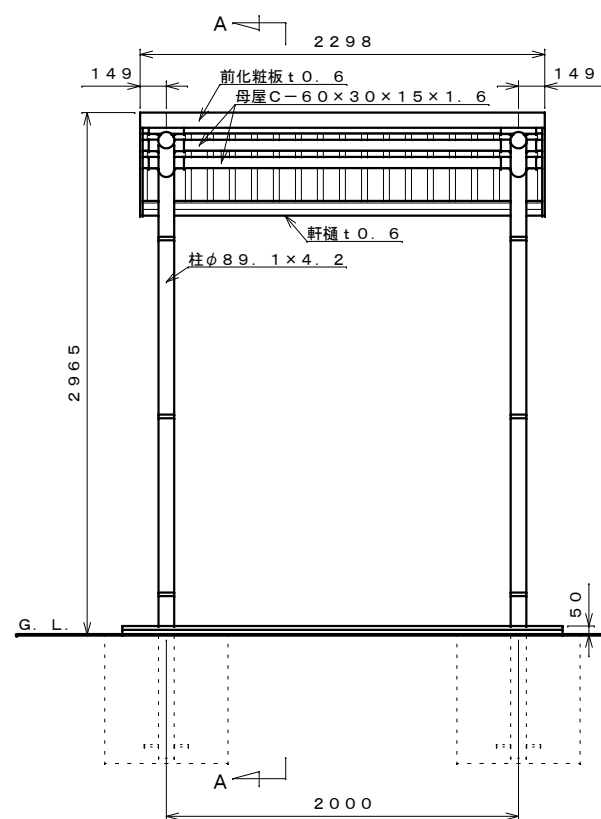

正面図 S=1:30

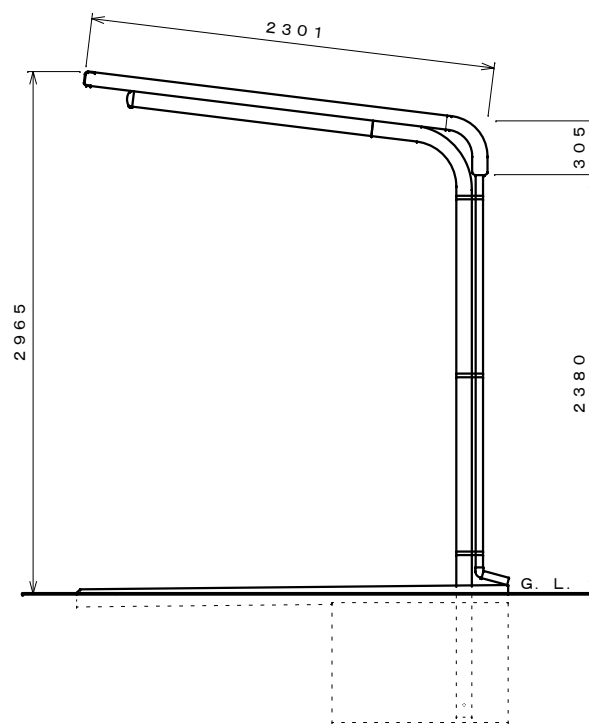

側面図 S=1:30

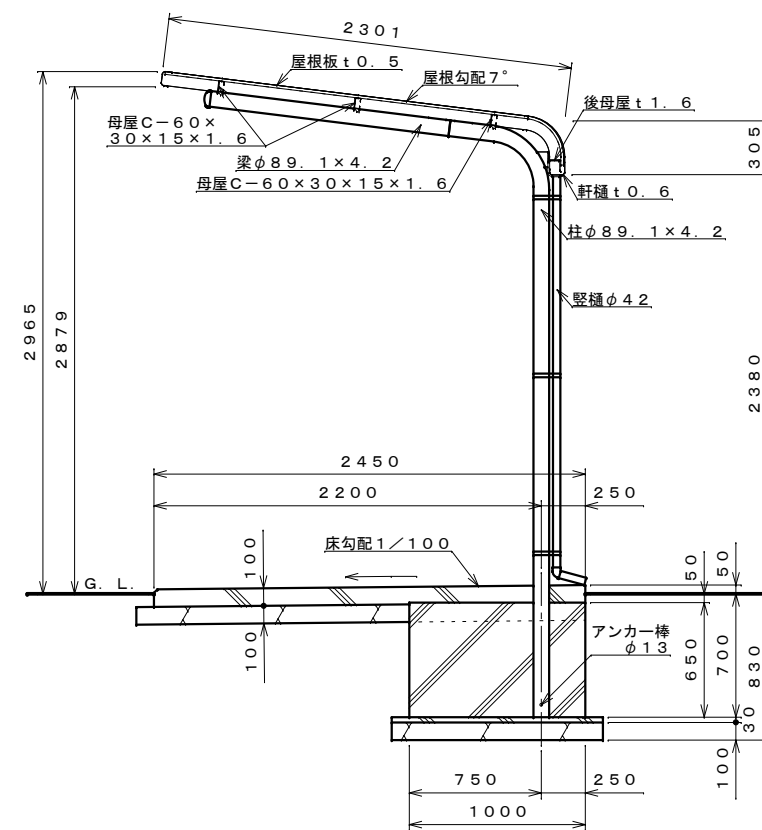

A-A断面図 S=1:30
コンクリート強度: Fc 21 N/mm²以上

仕様大要

品名	サイズ	材質	仕上げ
柱	φ89.1×4.2	亜鉛-アルミ-マグネシウム合金めっき鋼管	ポリエステル系樹脂塗装
梁	φ89.1×4.2	〃	〃
母屋	C-60×30×15×1.6	Z A M	〃
化粧板	t0.6	〃	〃
軒樋	t0.6	〃	〃
屋根板	t0.5	ガルバリウム鋼板	〃
後母屋	t1.6	Z A M	〃
筒カパー		A S A	
縦樋	φ42	A A S	

【設置可能地域】 長期地耐力 50 kN/m²以上、垂直積雪量 30 cm以下
基準風速 V₀ 34 m/s 以下、地表面粗度区分Ⅲ以上

名称	タクボ自転車置場 SP10WBHU-01 仕様図 (スパン2000mm、柱埋込仕様、一般型)
株式会社 田窪工業所	