



平面図 S=1:40

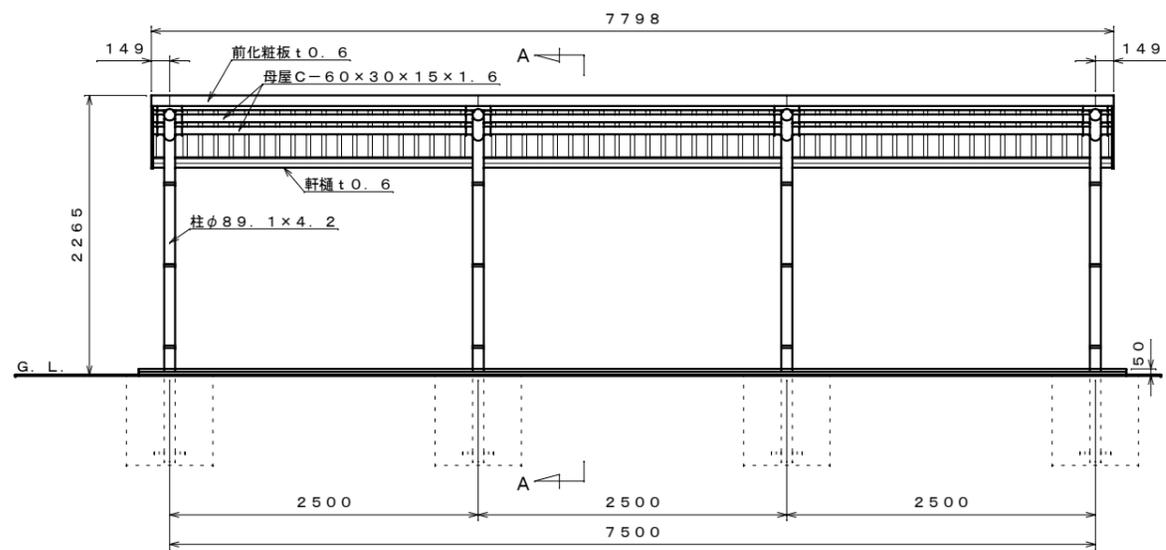


正面図 S=1:40

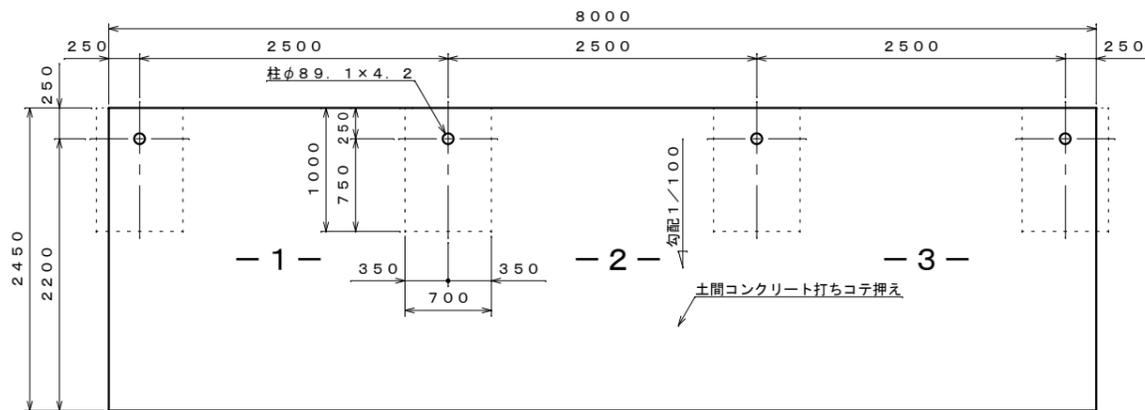


基礎伏せ図 S=1:40 (注: この基礎は標準を示しています。現場の実情に合わせて、ご設計下さい。)

仕様大要			
品名	サイズ	材質	仕上げ
柱	φ89.1×4.2	亜鉛-アルミ-マグネシウム合金めっき鋼管	ポリエステル系樹脂塗装
梁	φ89.1×4.2	〃	〃
母屋	[-60×30×15×1.6	Z A M	〃
化粧板	t0.6	〃	〃
軒樋	t0.6	〃	〃
屋根板	t0.5	ガルバリウム鋼板	〃
後母屋	t1.6	Z A M	〃
筒カパー		A S A	
縦樋	φ42	A A S	

【設置可能地域】 長期地耐力50kN/m²以上、垂直積雪量30cm以下
基準風速V<34m/s以下、地表面粗度区分Ⅲ以上

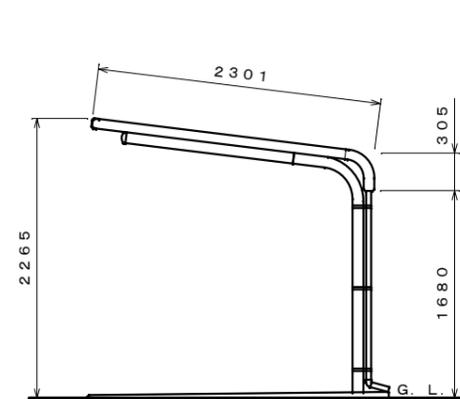

側面図 S=1:40

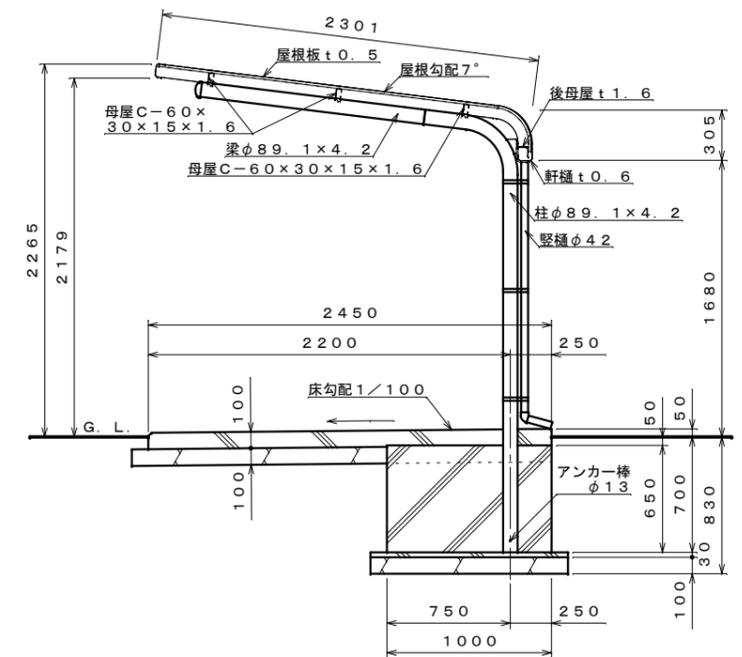

A-A断面図 S=1:30

コンクリート強度: Fc 21 N/mm²以上

名称	タクボ自転車置場 SP12WBU-03 仕様図 (スパン2500mm、柱埋込仕様、一般型)
株式会社 田窪工業所	