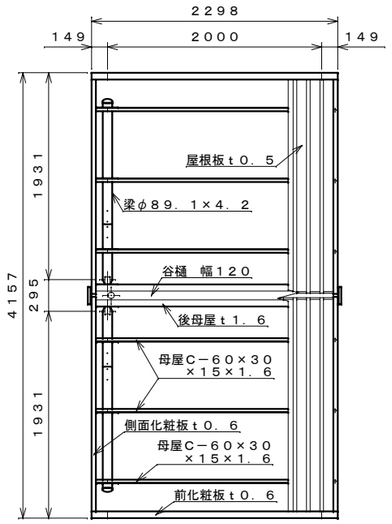

平　面　図　Ｓ＝１：４０

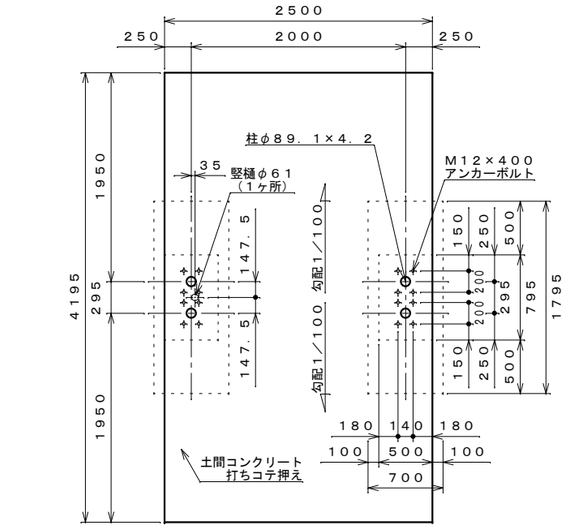

基礎伏セ図　Ｓ＝１：４０

注：この基礎は標準を示しています。現場の実情に合わせて、ご設計下さい。

仕様大要

品　　名	サ　　イ　　ズ	材　　質	仕　　上　　げ
柱	φ８９．１×４．２	亜鉛－アルミ－マグネシウム合金めっき鋼管	ポリエステル系樹脂塗装
梁	φ８９．１×４．２	〃	〃
母屋	□－６０×３０×１５×１．６	Ｚ　Ａ　Ｍ	〃
化粧板	ｔ０．６	〃	〃
屋根板	ｔ０．５	ガルバリウム鋼板	〃
後母屋	ｔ１．６	Ｚ　Ａ　Ｍ	〃
筒カバー		Ａ　Ｓ　Ａ	
谷樋	幅１２０	塩　化　ビ　ニ　ー　ル	
竪樋	φ６１	〃	

【設置可能地域】｛長期地耐力５０ｋＮ／m²以上、垂直積雪量４５ｃｍ以下　基準風速Ｖｏ３４ｍ／ｓ以下 、地表面粗度区分Ⅲ以上｝

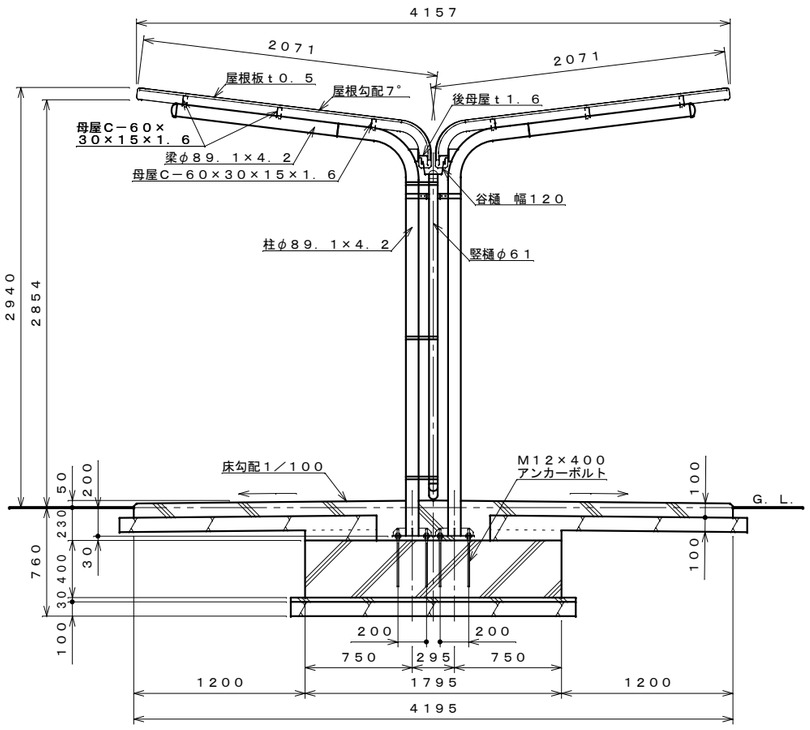

Ａ－Ａ断面図Ｓ＝１：３０

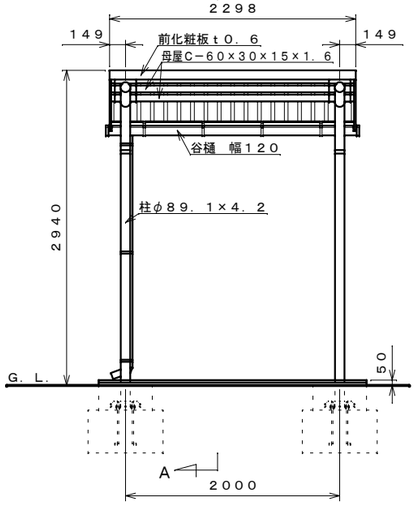

正　面　図　Ｓ＝１：４０

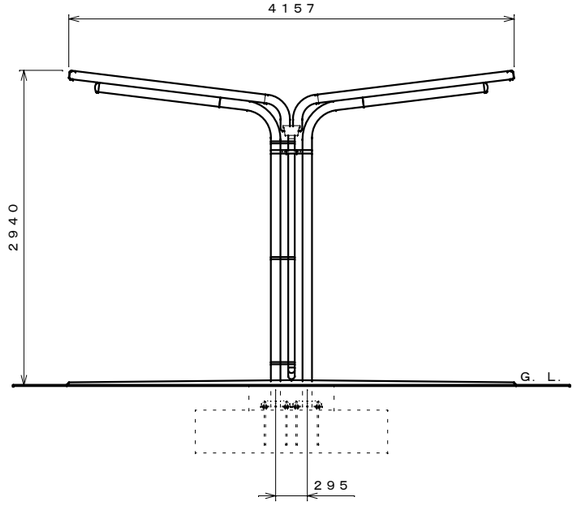

側　面　図　Ｓ＝１：４０

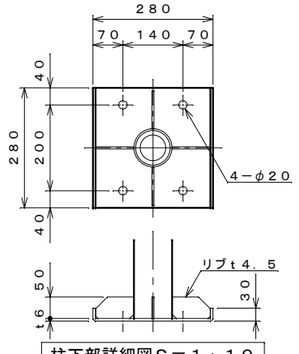

柱下部詳細図Ｓ＝１：１０



アンカー埋設図Ｓ＝１：１０

名　　称	タクボ自転車置場 ＳＰ２０ＬＢＨ－０１　仕様図 （スパン２０００mm、一般型）
株式会社	田窪工業所

（２０２１．０５．３１．）　《用紙Ａ２　尺度：図示》