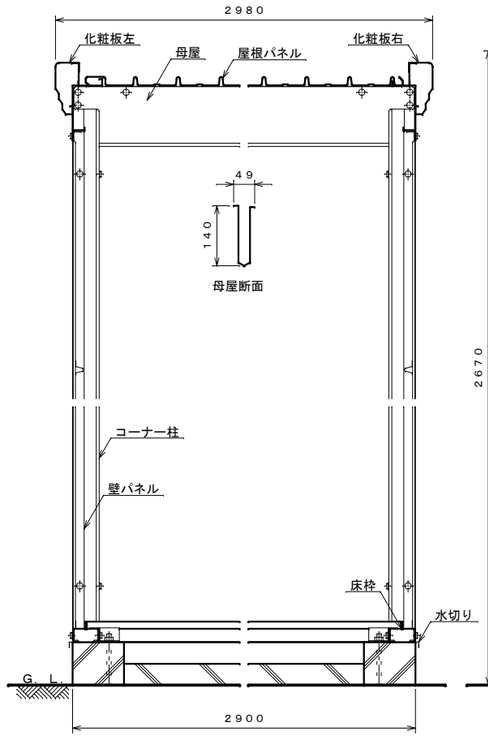

正面断面図　S＝1：10

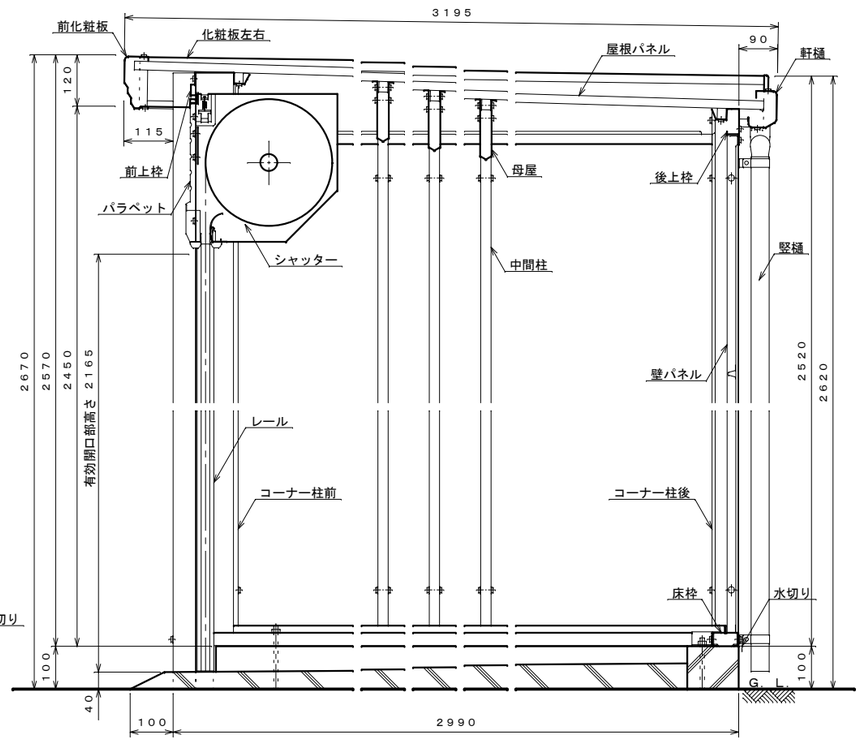

側面断面図　S＝1：10

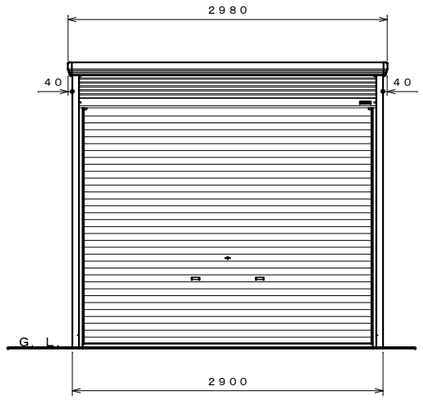

正　面　図　S＝1：40

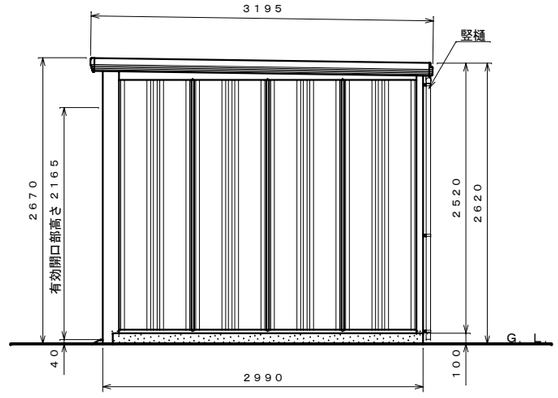

側　面　図　S＝1：40

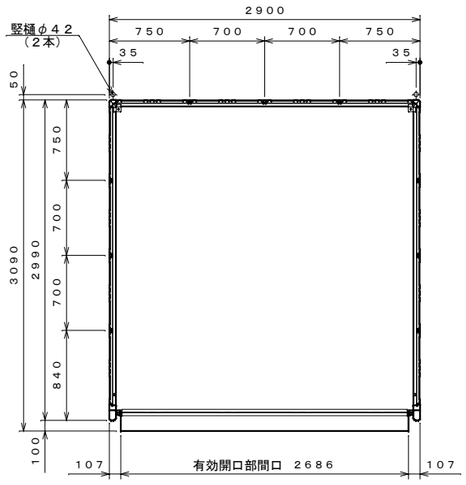

平　面　図　S＝1：40

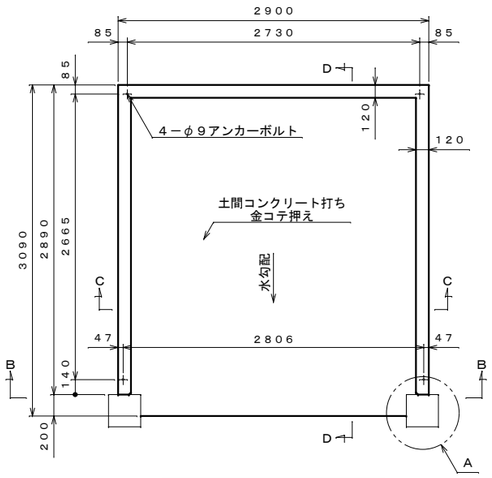

基礎伏セ図　S＝1：40

〔注：この基礎は標準を示しています。現場の実情に合わせて、ご設計下さい。〕

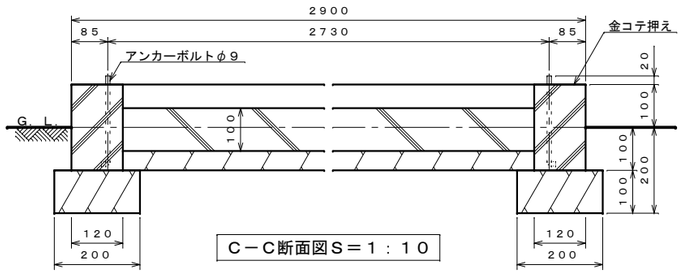

C－C断面図S＝1：10



A部詳細図　S＝1：10

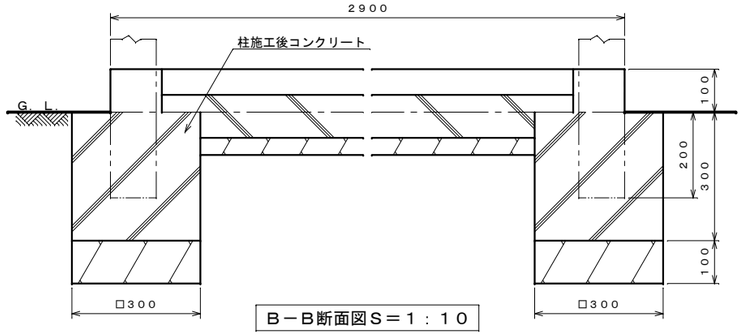

B－B断面図S＝1：10

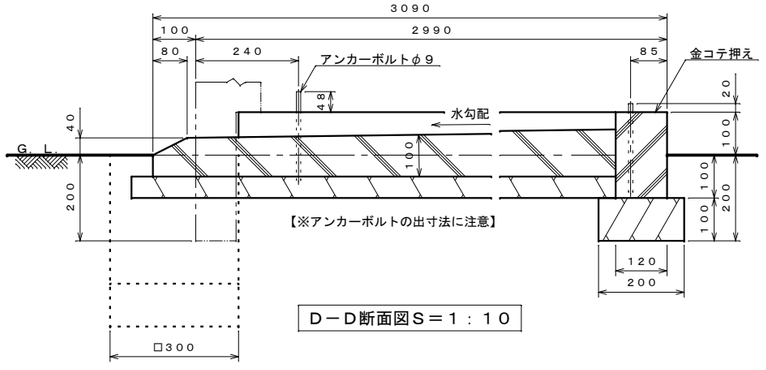

D－D断面図S＝1：10

仕様大要

品　名	サ イ ズ	材　質	仕　上　げ
床枠	t1．0	Z　A　M	ポリエステル系樹脂塗装
コーナー柱前	t0．8	亜　鉛　鉄　板	〃
コーナー柱後	t0．8	Z　A　M	〃
中間柱左右後	t1．2	〃	〃
後上枠	t0．8	〃	〃
母屋	t1．0	〃	〃
化粧板左右	t0．6	〃	〃
パラペット	t0．8	亜　鉛　鉄　板	〃
前上枠	t1．0	〃	〃
壁パネル	t0．4	〃	〃
前化粧板	t0．6	Z　A　M	〃
軒樋	t0．6	〃	〃
屋根パネル	t0．4	ガルバリウム鋼板	ポリエステル系樹脂ロールコート
シャッター	t0．5	亜　鉛　鉄　板	〃
レール	t1．0	〃	〃
水切り	t0．5	ガルバリウム鋼板	〃
竪樋	φ42	A　A　S　樹　脂	

注1．多雪地用（S型）は、母屋の高さが165mmで板厚t1．6となります。
注2．結露減少型（Z型）は、屋根パネルの裏面に発泡ポリエチレン貼りとなります。
注3．多雪地用（S型）と結露減少型（Z型）の組み合わせ（SZ型）も可能です。

名　称	タクボ物置「Mr．シャッターマン　ダンディ」 WS－2929　仕様図
株式会社	田窪工業所

（2019．05．15．）《用紙A2》